

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0314

Tanımı Yonu Taşı veya Mermer Kubbe Kûlah, Kemer veya Tonzun İtinalı Sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1713,90	0,00	0,00
2025-Kasım	1699,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1387,50	0,00	0,00
2024	987,50	0,00	0,00
2023-2	587,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	410,00	0,00	0,00
2022-3	265,00	0,00	0,00
2022-2	205,00	0,00	0,00
2022-1	205,00	0,00	0,00
2021	133,88	0,00	0,00
2020	111,50	0,00	0,00
2019	96,63	0,00	0,00
2018	84,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

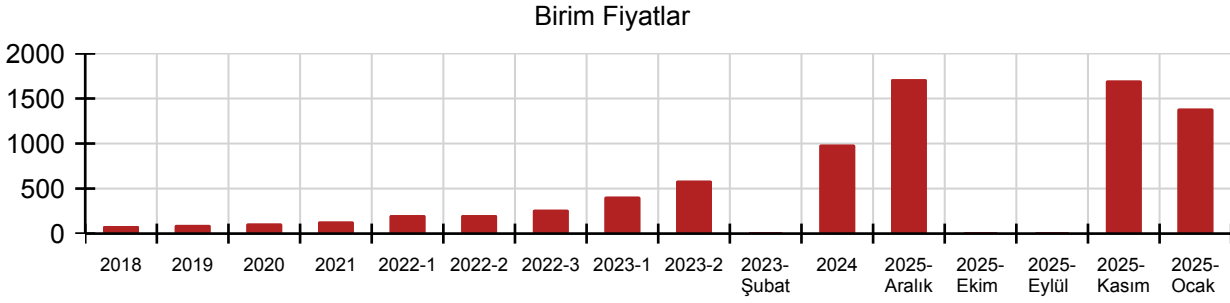

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer kemer, külah, kubbe, tonoz v.b. taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafaza-sı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen kubbe/külah/kemer/tonoz taşlarının görünen yüzeyleri toplamının m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.