# V.0314/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0314/001** |
| Tanımı | Yonu Taşı veya Mermer Kubbe Külah, Kemer veya Tonoz Sökülmesi |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1266,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1255,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 722,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 193,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 148,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 148,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 97,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 78,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0314/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

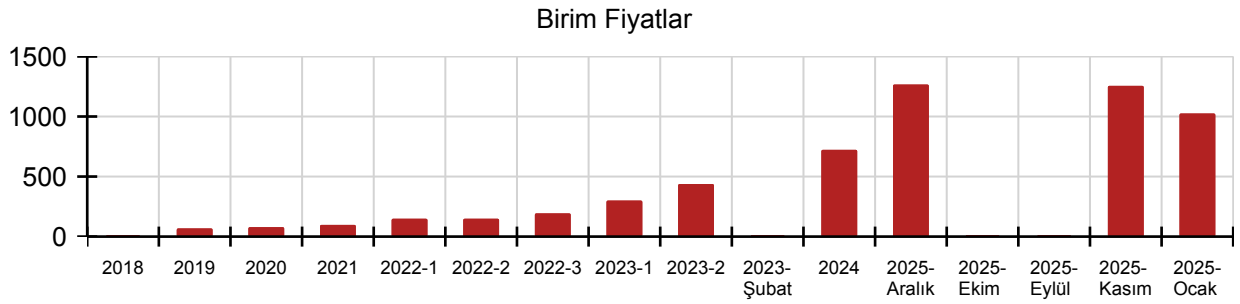


## Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer kemer, külah, kubbe, tonoz v.b. taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden sökülmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen kubbe/külah/kemer/tonoz taşlarının görünen yüzeyleri toplamının m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0314/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 2,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.