V.0315/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0315/A1**
Tanımı	Yonu Taşı Veya Mermer Bordürün Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	158,28	0,00	0,00
2025-Kasım	156,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	128,13	0,00	0,00
2024	90,31	0,00	0,00
2023-2	54,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37,50	0,00	0,00
2022-3	24,16	0,00	0,00
2022-2	18,60	0,00	0,00
2022-1	18,60	0,00	0,00
2021	12,18	0,00	0,00
2020	9,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0315/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

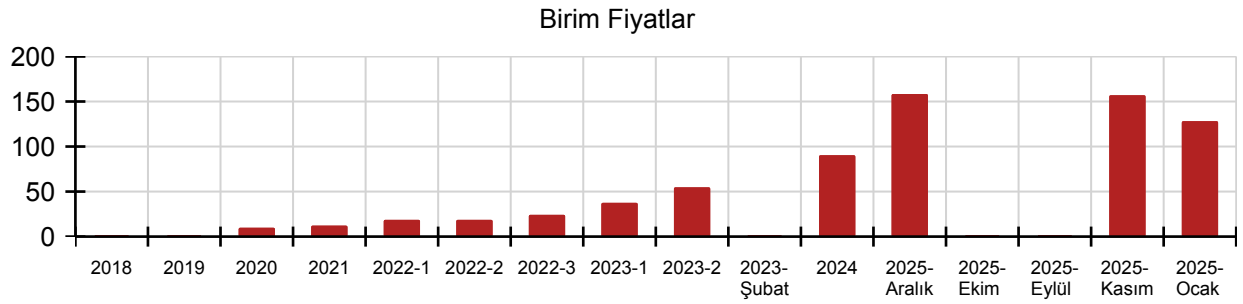

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer bordur taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak var ise şantiye içinde gösterilen yere taşınarak muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli
ÖLÇÜ: Sökümü yapılan basamak veya bordurün en dış hattında boyları m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0315/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.