V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0315/A2**
Tanımı	Yonu Taşı Veya Mermer Bordürün İtinalı Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	343,56	0,00	0,00
2025-Kasım	340,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	278,13	0,00	0,00
2024	190,63	0,00	0,00
2023-2	112,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,50	0,00	0,00
2022-3	49,88	0,00	0,00
2022-2	38,44	0,00	0,00
2022-1	38,44	0,00	0,00
2021	25,04	0,00	0,00
2020	20,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

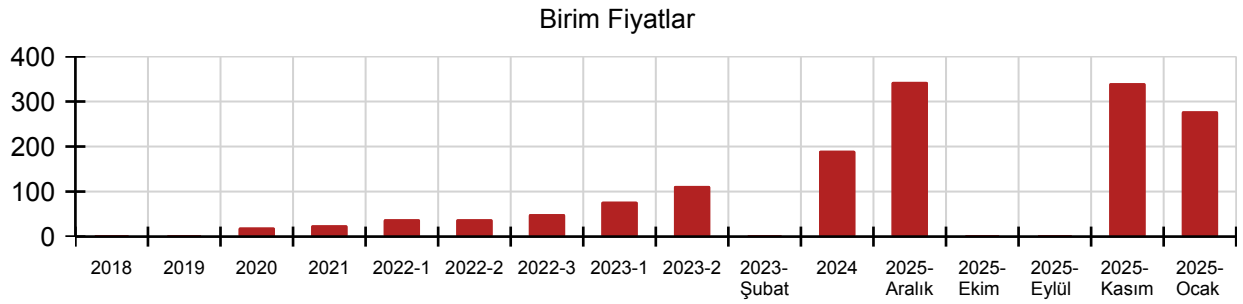

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı bordur taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli
ÖLÇÜ: İtinalı sökümü yapılan basamak veya bordurün en dış hattında boyları m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	0,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.