

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0318/A

Tanımı Minarede Yonu Taşı veya Mermerden Silmeli veya Barok K lah S k lmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel M d rl ğ 

Fasik l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23137,65	0,00	0,00
2025-Kasım	22939,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eyl�l	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18731,25	0,00	0,00
2024	13331,25	0,00	0,00
2023-2	7931,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5535,00	0,00	0,00
2022-3	3577,50	0,00	0,00
2022-2	2767,50	0,00	0,00
2022-1	2767,50	0,00	0,00
2021	1807,31	0,00	0,00
2020	1505,25	0,00	0,00
2019	1304,44	0,00	0,00
2018	1137,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

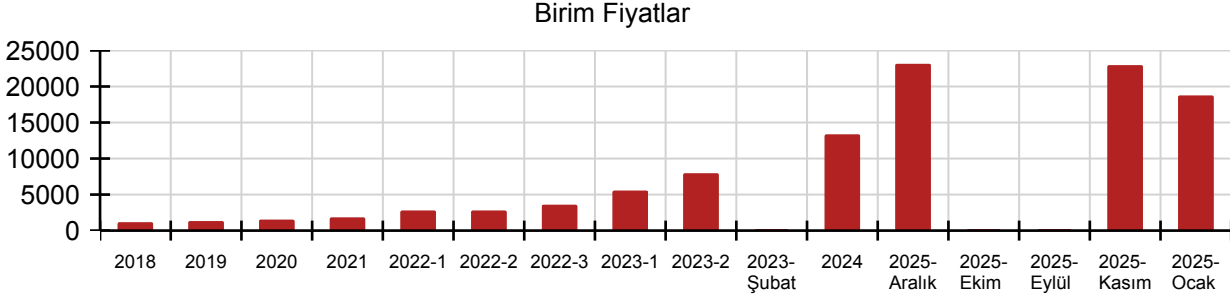

Yapım Şartları

Poz no: V.0318 şartlarıyla minarede yonu taşı veya mermerden silmeli ve barok minare külâhı sökülmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülerek yukarıdaki şartlara göre muhafaza altına alınan yonu taşı/mermer külâh varsa profil başlıkların da sökülmeden önceki dış yüzey alanı ile külâh yonu taşı/mermer kalınlığının çarpımıyla m3 cinsinden hesaplanır.

NOT: Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduđu minarelerde külâhın tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	27,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.