

V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0323

Tanımı Minarede Yonu Taşı veya Mermer Basamak veya Yedek Sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3427,80	0,00	0,00
2025-Kasım	3398,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2775,00	0,00	0,00
2024	1975,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

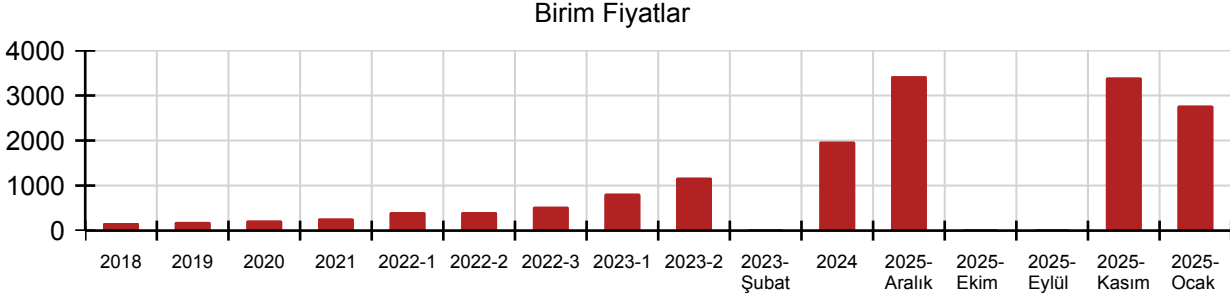

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen yonu taşı veya mermer basamak veya yedeğin etrafa zarar vermeden sökülmesi, gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra sökülen basamağın aşağıya indirilmesi varsa kurşun ve demir kenetlerin ayrılması kullanılabilir olan parçaların şantiye içinde bir yere istifli, kullanılmayacak durumda olanların moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme ve isilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: İtina ile sökülerek aşağıya indirilip, gösterilen yere istif edilen basamak veya yedeğin boyu çekirdek veya yedek başından başlayarak basamak alınından mt olarak ölçülür. Basamak veya yedeğin gövdeye giren kısmı da ölçüye dahil edilir.

NOT:Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.