V.0324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0324**
Tanımı	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Her Nevi Şerefe Altı Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12854,25	0,00	0,00
2025-Kasım	12744,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10406,25	0,00	0,00
2024	7406,25	0,00	0,00
2023-2	4406,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3075,00	0,00	0,00
2022-3	1987,50	0,00	0,00
2022-2	1537,50	0,00	0,00
2022-1	1537,50	0,00	0,00
2021	1004,06	0,00	0,00
2020	836,25	0,00	0,00
2019	724,69	0,00	0,00
2018	631,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

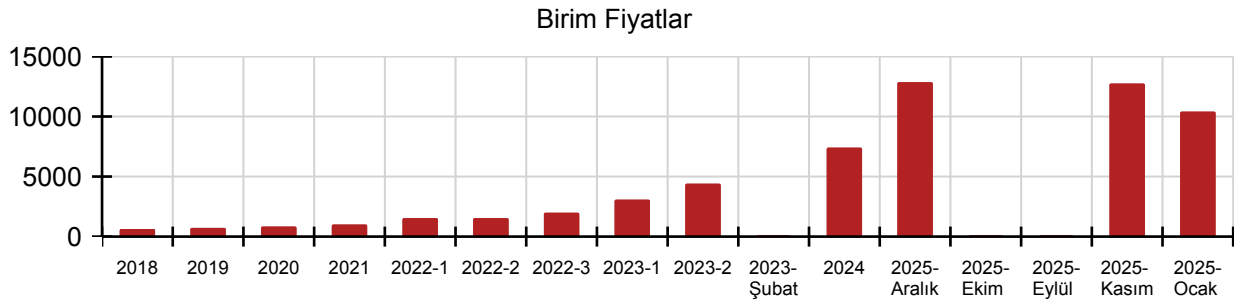

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen şerefe altının müteahhitçe ölçüleri alınıp krokisinin hazırlanması ve gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra sökülen ve yerinde kalan parçalara zarar verilmeden yonu taşı veya mermer şerefe altının sökülmesi, aşağıya indirilmesi, kullanılabilir parçalarının ayrılarak bir yerde istifi, kullanılmaya müsait olmayan parçaların şantiye dahilinde moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme işçilik, zayiat, inşaat yerinde yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülmeden önce ölçüleri alınan şerefenin üst çevresi ile alt çevresinin ortalaması şerefe altının şakuli yüksekliği çarpılarak m2 olarak hesaplanır.NOT : 1-Kontrolce istendiği takdirde hazırlanan krokiye göre taşlar indirildikten sonra ters olarak istif edilecek ve ölçüsü alınacaktır.2-Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.