V.0324/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0324/A**
Tanımı	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Mukarnaslı ve Barok Şerefe Altı Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16058,25	0,00	0,00
2025-Kasım	15920,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13000,00	0,00	0,00
2024	9475,00	0,00	0,00
2023-2	5750,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4000,00	0,00	0,00
2022-3	2587,50	0,00	0,00
2022-2	2000,00	0,00	0,00
2022-1	2000,00	0,00	0,00
2021	1311,25	0,00	0,00
2020	1095,00	0,00	0,00
2019	947,50	0,00	0,00
2018	827,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0324/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

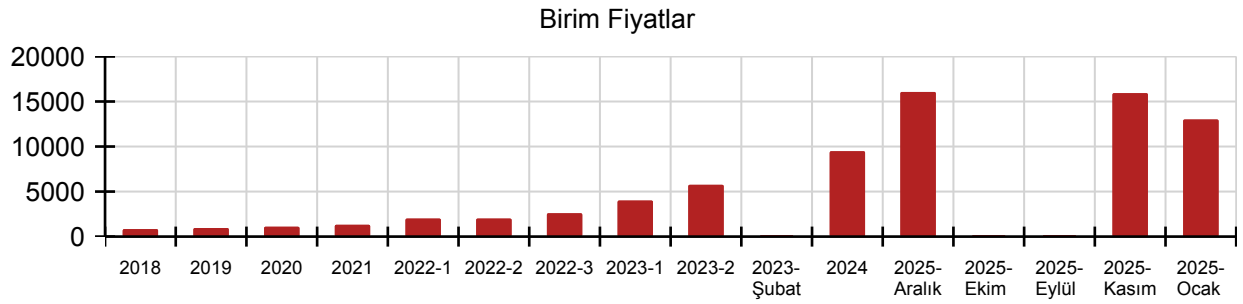

Yapım Şartları

Poz no: V.0324 şartlarıyla yonu taşı veya mermer mukarnaslı veya barok şerefe altı sökülmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülmeden önce ölçüleri alınan şerefenin üst çevresi ile alt çevresinin ortalaması şerefe altının şakuli yüksekliği çarpılarak m2 olarak hesaplanır.NOT : 1-Kontrolce istendiği takdirde hazırlanan krokiye göre taşlar indirildikten sonra ters olarak istif edilecek ve ölçüsü alınacaktır. 2-Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0324/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.