# V.0326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0326** |
| Tanımı | Minarede Yonu Taşı veya Mermer Hernevi Küp Sökülmesi |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 10283,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 10195,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 8325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 803,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 579,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 505,50 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

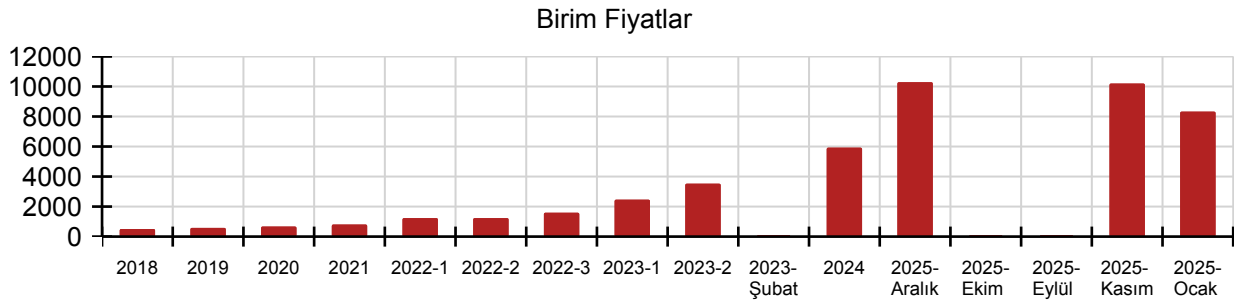


## Yapım Şartları

Kontrollün direktifine uygun olarak, minare küpünün müteahhitçe ölçüleri alınarak krokisinin hazırlanması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasından sonra sökülen veya yerinde kalan taşlara zarar verilmeden yonu taşı veya mermer minare küpünün itina ile sökülerek indirilmesi, kullanılabilir parçalarının ayrılması, şantiye içinde gösterilen yere istifi ve muhafazası, varsa kurşunlarının ve kenetlerinin ayrılması ve kurşunun idareye teslim edilmesi, işe yaramayanların muvakkat moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayiat, inşaat yerindeki yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Sökülerek aşağı indirilen ve gösterilen yere istif edilen minare küpünün alınan ölçü veya krokisine göre m3 cinsinden hacmi hesaplanır, minare iç boşluğu hacimden çıkarılır.NOT : Kontrolca istendiği takdirde, küpteki taşlar sökümden önce müteahhit tarafından numaralanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 12,000000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.