

## V.0334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0334

**Tanımı** Kubbe, Tonoz, K lah ve Benzeri Kavisli Satırlarda Bakır veya Saç Kaplama S k lmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel M d rl ğ 

**Fasik l**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	633,08	0,00	0,00
2025-Kasım	627,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eyl�l	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	512,50	0,00	0,00
2024	361,25	0,00	0,00
2023-2	218,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	150,00	0,00	0,00
2022-3	96,63	0,00	0,00
2022-2	74,38	0,00	0,00
2022-1	74,38	0,00	0,00
2021	48,69	0,00	0,00
2020	39,25	0,00	0,00
2019	34,00	0,00	0,00
2018	26,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

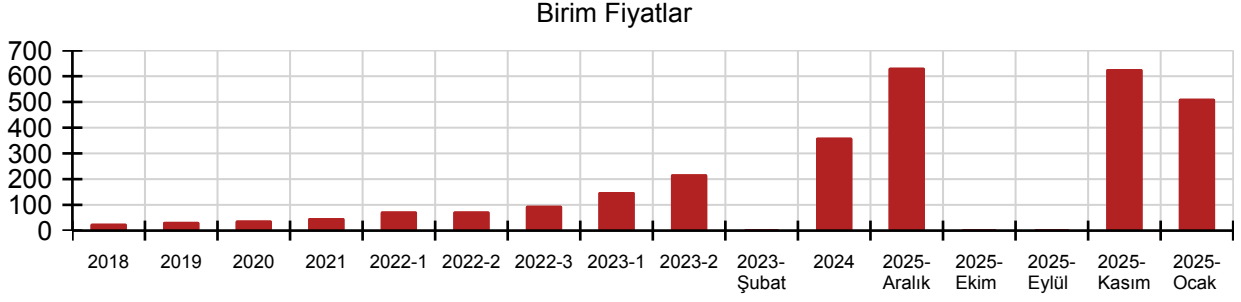

### Yapım Şartları

Sökülmesi gerekli olan kubbe, tonoz, türbe külahı ve benzeri kavisli sathlarda bakır veya sađ kaplamanın etrafına zarar vermeden sürgü çıtaları ile birlikte itina ile sökülerek aşağıya indirilmesi şantiye içinde gösterilen bir yere istif edilmesinde bütün malzeme ve işçilik, zayıat, işyerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sađ veya bakır kaplama sökülen yüzey m2 olarak ölçülür. Bindirme ve çıta sürgü yan-ları dikkate alınmaz.

## V.0334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.