

V.1179/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1179/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 37210,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 36891,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 30124,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21666,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 13170,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9330,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6023,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4666,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4665,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3054,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2584,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2237,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2026,76 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1179/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

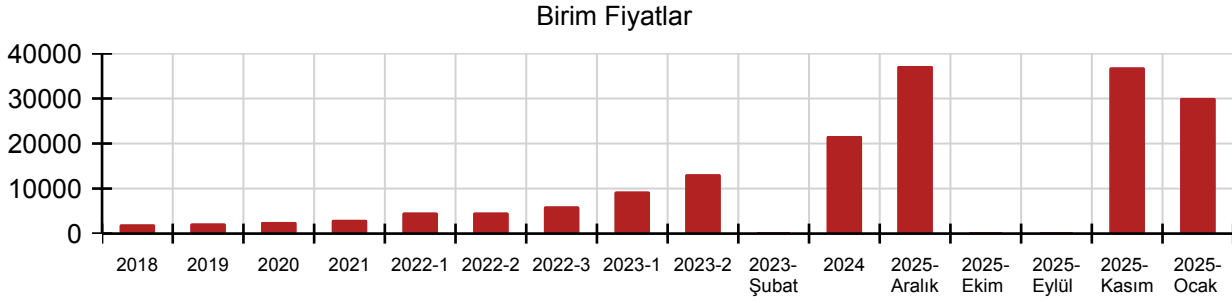

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 ve V.1177/A şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli tek yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1179/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile) | m ³ | 0,002000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | İşleme | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 20,000000 |
| | | Profil Açılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 10,000000 |
| | | Motif Oyulması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 29,000000 |
| | | Motif Çizilmesi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.