

V.1183/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1183/1

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11996,01	0,00	0,00
2025-Kasım	11893,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9712,11	0,00	0,00
2024	7004,41	0,00	0,00
2023-2	4257,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3005,05	0,00	0,00
2022-3	1941,39	0,00	0,00
2022-2	1503,79	0,00	0,00
2022-1	1502,95	0,00	0,00
2021	984,01	0,00	0,00
2020	830,48	0,00	0,00
2019	719,14	0,00	0,00
2018	646,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

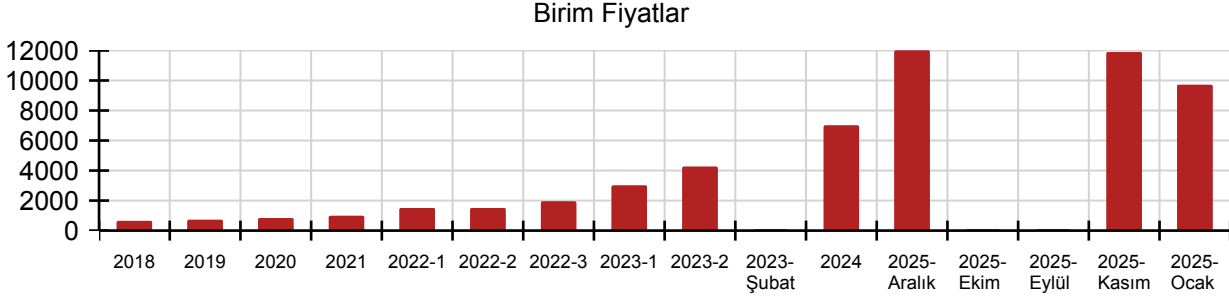

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 - V.1177/A - V.1178/A - V.1179/A - V.1180/A - V.1181/A veya V.1182/A şartlarından herhangi birine uygun yonu taşı mevcut korkuluk taşlarının ıslah edilerek, alıştırılarak poz no: V.1176/1 şartlarıyla kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT: 1- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,002000
		(Muhtelif, İşlenmiş)(Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Alıştırma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.