V.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1202/A**
Tanımı	Yonu Taşından Her Çapta ve 0.50-3.00 Mt. Yüksekliğe Kadar Yekpare Yuvarlak Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18991,88	0,00	0,00
2025-Kasım	18829,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15375,00	0,00	0,00
2024	11112,50	0,00	0,00
2023-2	6750,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4750,00	0,00	0,00
2022-3	3068,75	0,00	0,00
2022-2	2375,00	0,00	0,00
2022-1	2375,00	0,00	0,00
2021	1555,63	0,00	0,00
2020	1310,00	0,00	0,00
2019	1133,75	0,00	0,00
2018	1013,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

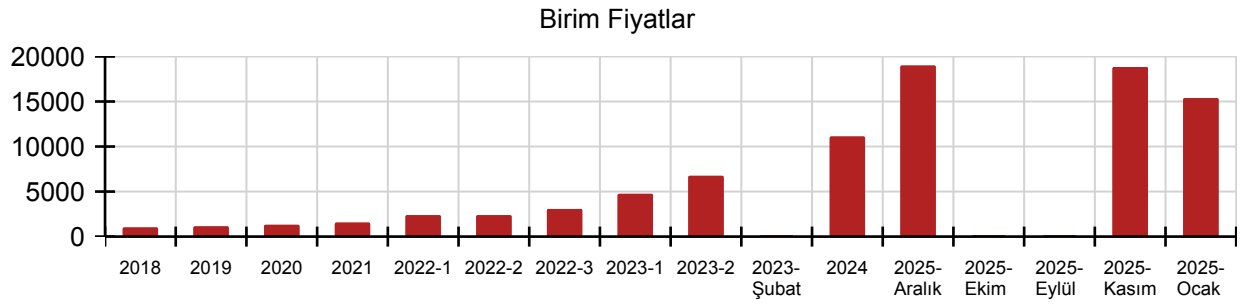

Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartlarıyla yonu taşından 0,50-3,00 mt. ölçüsünde, yekpare yuvarlak sütun veya sürünce yapılması ve yerine konması işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher nı2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.