

V.1384/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1384/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Farisi Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21600,63	0,00	0,00
2025-Kasım	21415,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17487,30	0,00	0,00
2024	12582,21	0,00	0,00
2023-2	7647,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5415,03	0,00	0,00
2022-3	3496,33	0,00	0,00
2022-2	2708,15	0,00	0,00
2022-1	2707,73	0,00	0,00
2021	1772,56	0,00	0,00
2020	1499,36	0,00	0,00
2019	1297,94	0,00	0,00
2018	1174,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1384/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

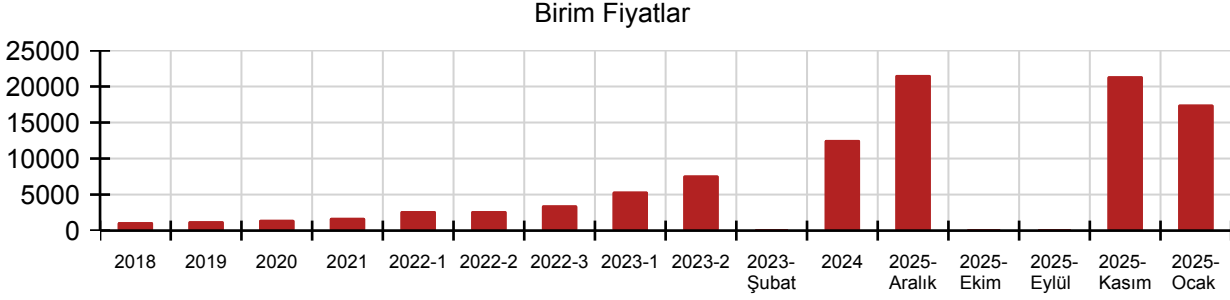

Yapım Şartları

Poz no: V.1383/A şartları ile farisi köşeli iç ve dış temiz, iki veya daha çok parçalı, yonu taşı ocak kemeri yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin farisi ve dik kenarlarının çevrelediđi alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz kemer alt yüzü ve yan yüzler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1384/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Kemer Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.