V.1400/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1400/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18270,36	0,00	0,00
2025-Kasım	18113,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14800,41	0,00	0,00
2024	10202,51	0,00	0,00
2023-2	6215,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4338,24	0,00	0,00
2022-3	2794,59	0,00	0,00
2022-2	2166,21	0,00	0,00
2022-1	2153,60	0,00	0,00
2021	1404,14	0,00	0,00
2020	1142,48	0,00	0,00
2019	995,68	0,00	0,00
2018	809,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1400/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

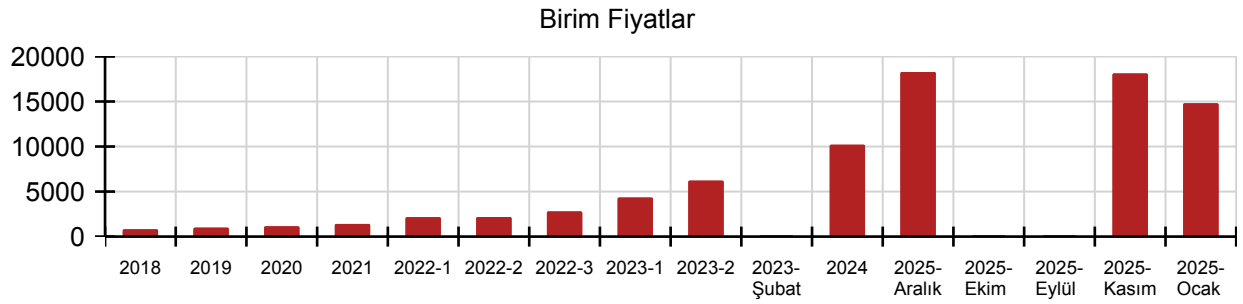

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından düz ayak ve benzeri som imalat yapılması, kare kesit ayaklarda her sıranın en çok iki taştan teşkili dikdörtgen kesitli ayaklarda sıraların birinin en çok üç, diğerinin en çok dört taştan teşkili, taş yüzlerinin kenar ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenarlarda yassı kalem izi bırakılmaması, taşların içe gelen yüzlerini kaba dişi tarak¬la işlenmesi, şakuli derzlerdeki yan yüzlerde yatak satıhlarının kenardan itibaren 5 cm.lik kısmın yüze dik olarak kaba dişli tarakla yontulması, şakuli derzlere testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda yontulması, şakulli derzlere testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılmaları, taşların yerlerine gönyesinde şakulinde ve terazisinde olan birer sıra halinde poz no: V.0129/A harcı ile konmaları, sıraların üzerinden harcın akışkanlığı artırılarak akıtılarak boşlukların doldurulması şerbetin dışarı sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzünde kalabilecek peşlerle harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile taş yüzü bozulmadan temizlenmesi işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1400/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	35,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.