V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1674**
Tanımı	Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	346,16	0,00	0,00
2025-Kasım	343,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	281,25	0,00	0,00
2024	200,06	0,00	0,00
2023-2	126,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	89,95	0,00	0,00
2022-3	63,34	0,00	0,00
2022-2	53,15	0,00	0,00
2022-1	48,91	0,00	0,00
2021	31,99	0,00	0,00
2020	25,30	0,00	0,00
2019	22,09	0,00	0,00
2018	17,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

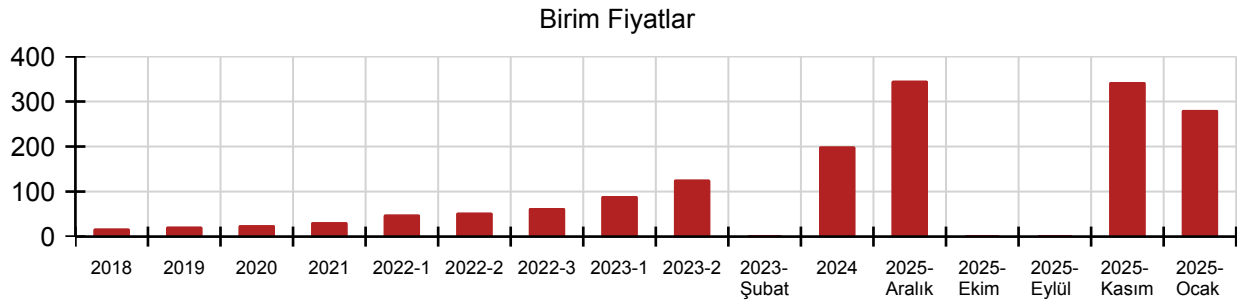

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak sıva altına, kargir veya ahşap satıhta tel çivi ile rabitz teli çakılması, çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Rabitz teli çakılan satıhlar alan olarak ölçüler, bindirmeler dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/02		Metal depluvaye	m²	1,150000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.