V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1691**
Tanımı	Alçı Takviyeli Kireç Harcı İle Malakari Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4943,01	0,00	0,00
2025-Kasım	4900,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4004,23	0,00	0,00
2024	2921,58	0,00	0,00
2023-2	1777,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1240,55	0,00	0,00
2022-3	803,46	0,00	0,00
2022-2	623,20	0,00	0,00
2022-1	617,85	0,00	0,00
2021	404,71	0,00	0,00
2020	338,16	0,00	0,00
2019	292,81	0,00	0,00
2018	255,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

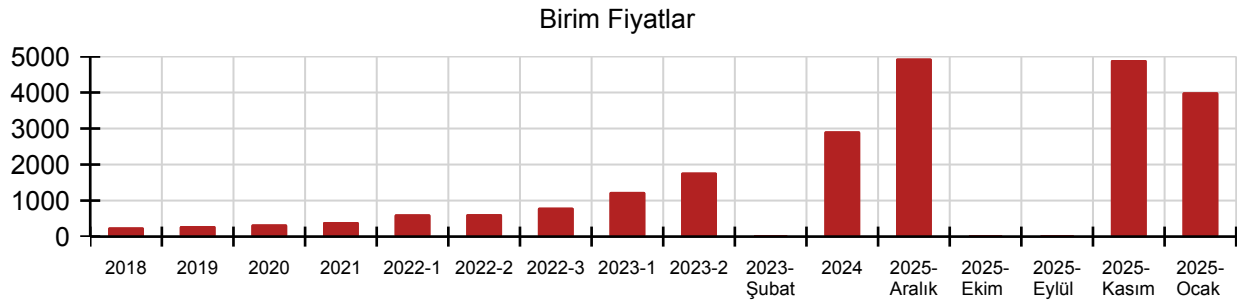

Yapım Şartları

Poz no: V.1669 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0101´deki 250 kg çimento harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama l cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,030000
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.