V.1692 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1692**
Tanımı	Kireç Takviyeli Alçı Harcı İle Kabartma Hendesi Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16555,58	0,00	0,00
2025-Kasım	16413,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13405,25	0,00	0,00
2024	9633,33	0,00	0,00
2023-2	5860,24	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4161,84	0,00	0,00
2022-3	2687,08	0,00	0,00
2022-2	2083,44	0,00	0,00
2022-1	2078,33	0,00	0,00
2021	1360,05	0,00	0,00
2020	1152,33	0,00	0,00
2019	997,60	0,00	0,00
2018	906,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

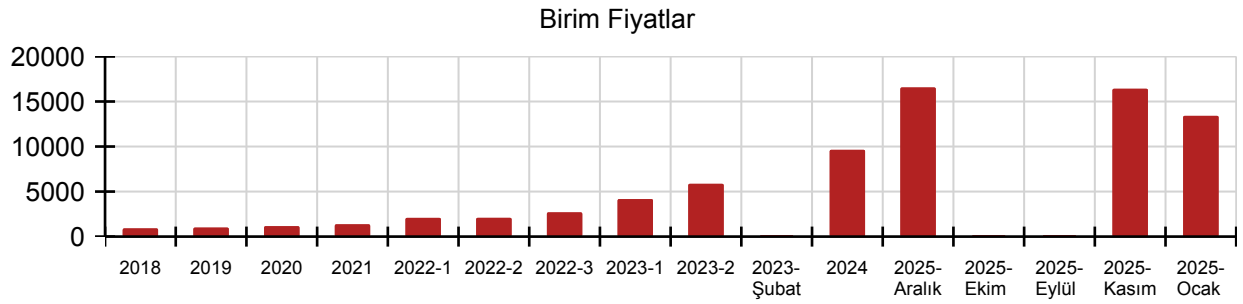

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğine uygun olarak müteahhitçe hazır-lanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine göre kireç takviyeli alçı harcı ile kabartma bendesi tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, alt tabaka sıvasının poz no: V.0101'deki 250 doz çimento harcı ile ortalama 1,5 cm. kalınlıkta olarak yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, üst tabaka harcı kendisini çektikten sonra malakari motifler sıva yüzüne çizilerek ve köşelerin kırılmaması yüzlerinin oyulmaması veya çizilmemesi, zeminin düzgün bir tarzda yontulması, engebeli bırakılmaması şartlarıyla her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kabartma malakarinin zemini çevrelediği alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,030000
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Desen Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Tezyinat Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.