V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1697**
Tanımı	Hazırlanmış Kalıplardan İstifade İle Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazılı ve Stalâktitli Alçı Mihrap Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9650,76	0,00	0,00
2025-Kasım	9567,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7813,95	0,00	0,00
2024	5583,65	0,00	0,00
2023-2	3402,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2376,41	0,00	0,00
2022-3	1533,98	0,00	0,00
2022-2	1191,10	0,00	0,00
2022-1	1185,23	0,00	0,00
2021	776,46	0,00	0,00
2020	651,83	0,00	0,00
2019	558,71	0,00	0,00
2018	481,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

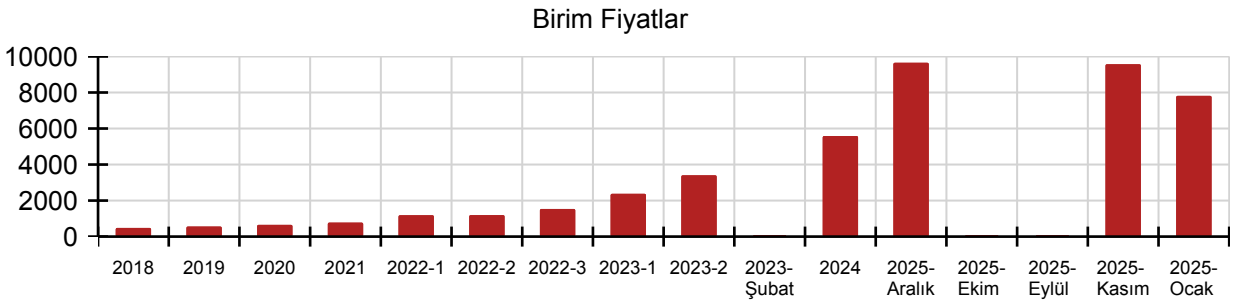

Yapım Şartları

Poz no: V.1694 - V.1695 veya V.1696;ya göre hazırlanmış mevcut kalıplardan istifade ile nebati ve hendesi tezyinattı veya yazılı Stalâktitli olmak üzere alçı mihrap yapılması, alçı harcı içine m2'de takriben 0,250 kg. kıtık serilmesi, dökümden çıkarılan parçalardaki çapakların temizlen-mesi ve parçaların birbirine iyice alıştırılması, parçalardaki çapakların birleştirildiği kısımlarda motiflerin mütemadi olarak tanzimi ek yerlerinin kapatılması, kırıkların tamiri ve bütün yüzeyin perdahı, yerine alçı harcı ile montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine montaj yapılmış mihrabın çevrelediği alanın şakuli iz düşümündeki yüzeyi m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat veya Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	24,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,025000
04.V001/1		Su	m³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.