V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1825/001**
Tanımı	Kurşun İmalatı İçin Saçaklarda Ahşap Hatıl Hazırlanması ve Yerine Çakılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	726,21	0,00	0,00
2025-Kasım	719,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	585,00	0,00	0,00
2024	429,44	0,00	0,00
2023-2	275,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	187,56	0,00	0,00
2022-3	129,31	0,00	0,00
2022-2	107,44	0,00	0,00
2022-1	99,79	0,00	0,00
2021	62,35	0,00	0,00
2020	52,53	0,00	0,00
2019	44,60	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

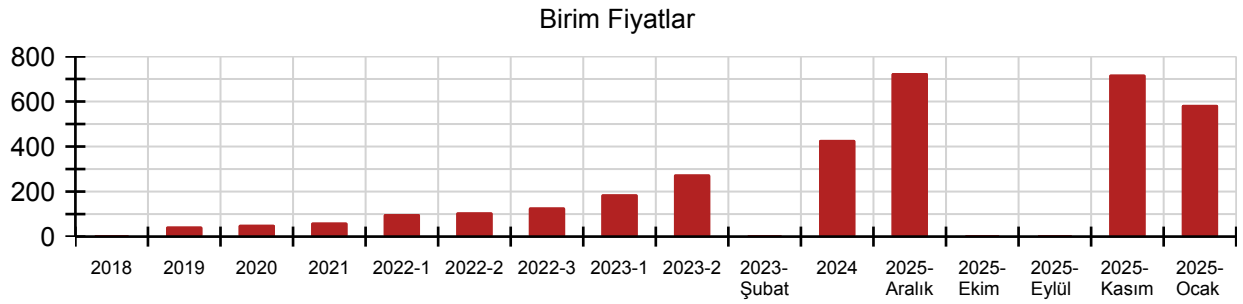

Yapım Şartları

Madeni kaplama yapılacak satıhların saçak uçlarında, silme üstlerine, kontrolün direktifine uygun olarak ikinci kalite çıralı çam yeni norm kerestede 5x10 cm. kesitinde ahşap hatıl konul-ması, saçak üstüne 15 cm. uzunluktaki kara başlı çivilerin sivri uçlan yukarıda olarak l mt ara ile ankre edilmesi, katranın kurumuş ahşap hatılların bu kara başlı çivilere sokularak çivilerin uçlarının eğilip gömülmesi, hatılların ek yerlerini düz bindirme ile birleştirilmesi her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş hatılların uzunluklarının toplamı mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1825/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Kaplama İçin) 2. Sınıf		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,006000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.