# V.1826 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1826** |
| Tanımı | Ahşap Hatıllara Saç Çakılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 271,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 268,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 223,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 169,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 116,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 86,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 64,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 57,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 46,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 28,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15,90 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1826 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

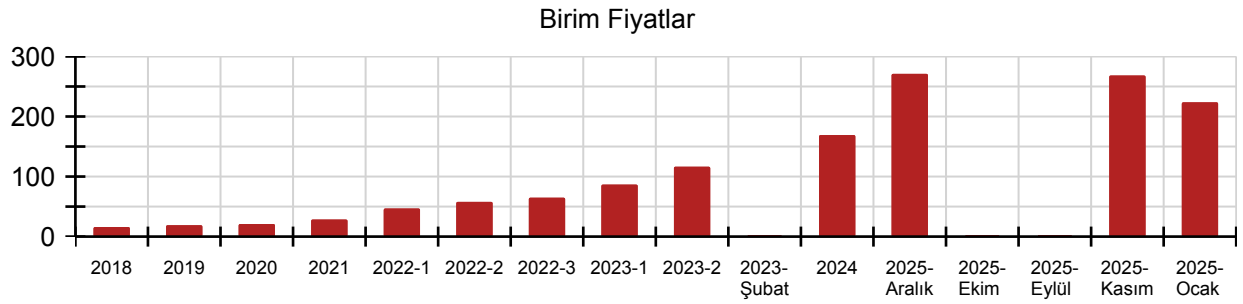


## Yapım Şartları

Poz no: V.1825 şartlan ile yerine yerleştirilmiş ahşap hatıllara saçak teşkil için 0,50 mm. kalınlık-taki galvanizli düz saçtan 15 cm. genişlikte saçak saçı çakılması, ek yerlerinin uç uca birleşti-rilmesi sacın 5 mm. lik kısmının hatıldan dışarı çıkarılması, kontrolca istendiği takdirde saç uçlarının aşağı kıvrılması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Üzerine saç çakılan yerine konmuş hatılların uzunluklarının toplamı mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1826 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V007/4 | | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg | 1,400000 |
| 04.V008/09 | | Galvanizli çivi (TS 155) | kg | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V02 | | Kurşuncu Usta | Saat | 0,300000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.