V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1833/A**
Tanımı	Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satıhlarda 0.7 Mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha İle Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Alüminyum Levha Hariç)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3788,86	0,00	0,00
2025-Kasım	3755,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3065,31	0,00	0,00
2024	2152,19	0,00	0,00
2023-2	1316,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	924,60	0,00	0,00
2022-3	600,20	0,00	0,00
2022-2	468,70	0,00	0,00
2022-1	463,69	0,00	0,00
2021	301,11	0,00	0,00
2020	250,21	0,00	0,00
2019	216,16	0,00	0,00
2018	187,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

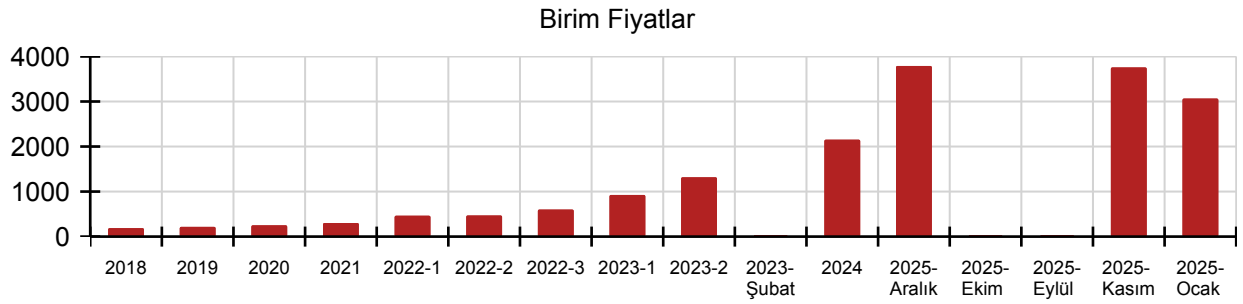

Yapım Şartları

Poz no: V.1830 şartlarıyla kubbe ve tonoz karışık olan kargir satıhlarda 0,70 mm. kalınlıktaki alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil,(Alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.