V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1834**
Tanımı	Çatı Üzerine 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Köstekli ve Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Bakır Levha Hariç)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2057,59	0,00	0,00
2025-Kasım	2039,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1664,91	0,00	0,00
2024	1215,30	0,00	0,00
2023-2	751,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	522,50	0,00	0,00
2022-3	345,41	0,00	0,00
2022-2	274,00	0,00	0,00
2022-1	265,99	0,00	0,00
2021	171,68	0,00	0,00
2020	143,14	0,00	0,00
2019	123,50	0,00	0,00
2018	109,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

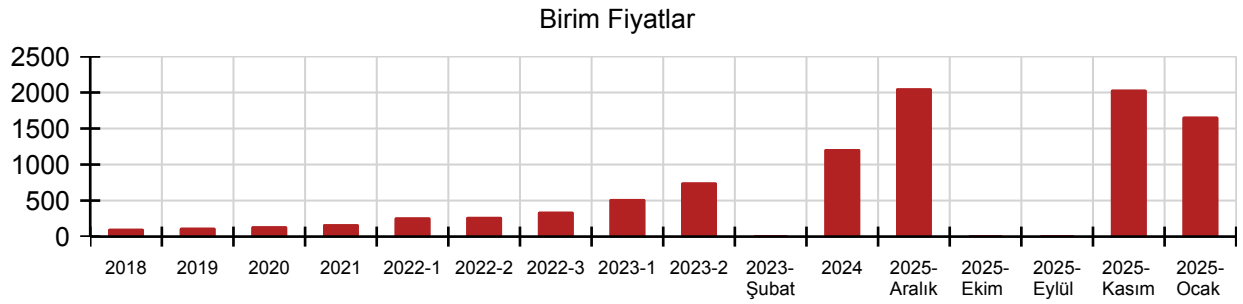

Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla çatı üzerine 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile köstekli ve sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil, (bakır levha hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.NOT : Külah zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve l,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1834 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V007/4		Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.