

V.1861/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861/4

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Çatı ve Tonoz Üzerine Kubbe Kiremiti Döşemesi İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2243,64	0,00	0,00
2025-Kasım	2222,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1826,69	0,00	0,00
2024	1298,59	0,00	0,00
2023-2	878,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	691,55	0,00	0,00
2022-3	478,36	0,00	0,00
2022-2	430,13	0,00	0,00
2022-1	340,98	0,00	0,00
2021	212,64	0,00	0,00
2020	186,95	0,00	0,00
2019	150,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

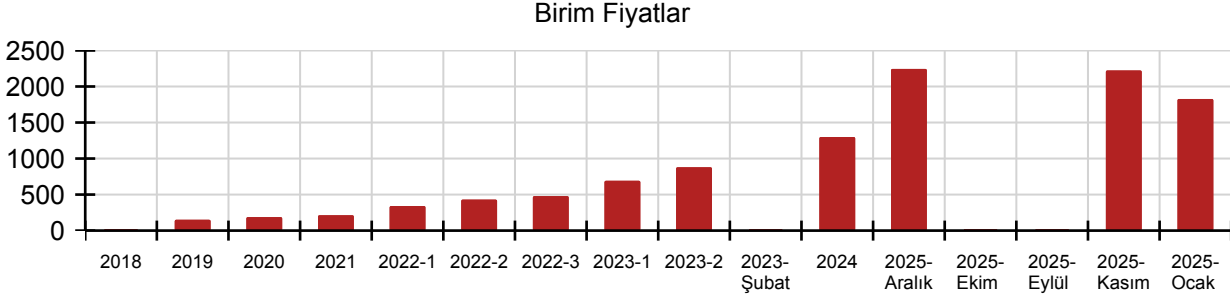

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçağa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, poz no: V.104F harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 5 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit döşenen yatay izdüşüm alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Kiremit bedeli V.0211/4 pozundan ödenir.

V.1861/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.