

V.1861/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861/A2

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harç İle Kubbe, Kûlah v.b. Kavisli Satırlarda Klasik Tip Kiremit Döşenmesi İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3133,84	0,00	0,00
2025-Kasım	3105,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2543,34	0,00	0,00
2024	1799,53	0,00	0,00
2023-2	1146,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	840,95	0,00	0,00
2022-3	561,95	0,00	0,00
2022-2	470,65	0,00	0,00
2022-1	415,79	0,00	0,00
2021	265,68	0,00	0,00
2020	223,74	0,00	0,00
2019	186,81	0,00	0,00
2018	155,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

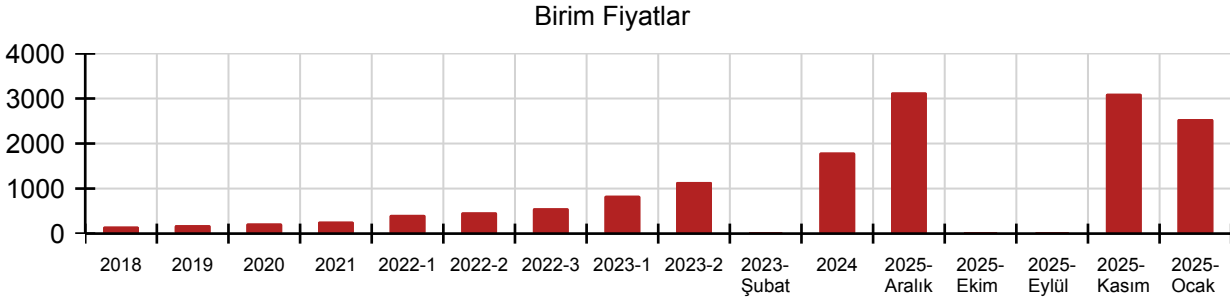

Yapım Şartları

Poz no: V.1860 şartlarıyla ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek poz no: V.104F harçla kubbe külâh ve benzeri kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliđi, her türlü malzeme işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1861/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.