V.2116/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2116/C1**
Tanımı	Düz Satıhta Puzolan Katkılı Harç İle Tesviye Harcı Dökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9297,36	0,00	0,00
2025-Kasım	9216,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7685,23	0,00	0,00
2024	5659,61	0,00	0,00
2023-2	3836,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2654,00	0,00	0,00
2022-3	1836,56	0,00	0,00
2022-2	1601,61	0,00	0,00
2022-1	1376,81	0,00	0,00
2021	928,39	0,00	0,00
2020	766,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

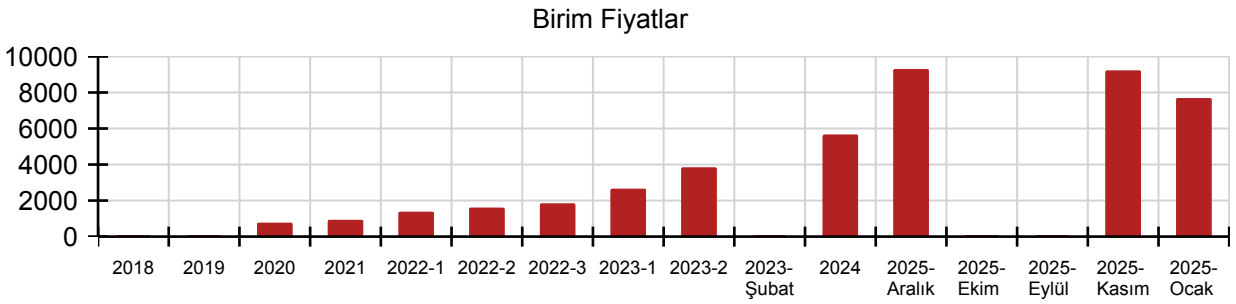

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz dam satıhlarda poz no V.0104/D de tanımlı puzolan katkılı kireç harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesii, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/D		Puzolan Katkılı Orta ve Düşük Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (İnce Kum ile)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.