

V.2116/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/D02

Tanımı Kavisli Satihta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle Tesviye Betonu Dökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18323,88	0,00	0,00
2025-Kasım	18139,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15112,19	0,00	0,00
2024	11125,05	0,00	0,00
2023-2	8119,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6085,00	0,00	0,00
2022-3	4356,75	0,00	0,00
2022-2	4058,75	0,00	0,00
2022-1	3132,50	0,00	0,00
2021	1855,16	0,00	0,00
2020	1633,28	0,00	0,00
2019	1457,90	0,00	0,00
2018	1334,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

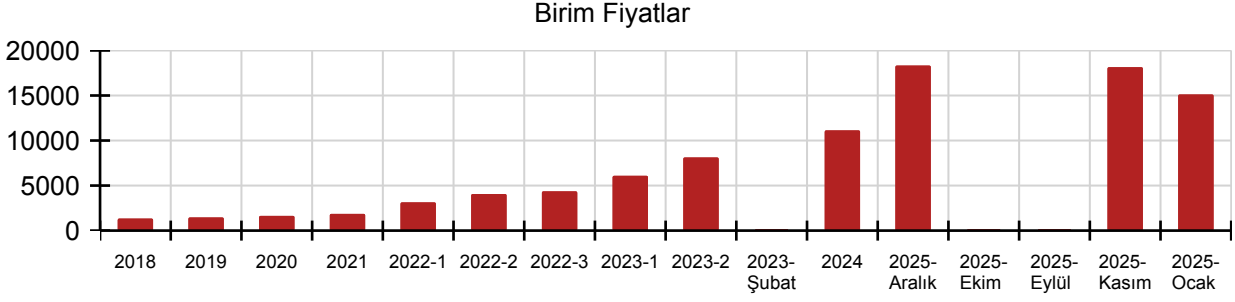

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli satırlarda poz no V.0130 de tanımlı hidrolik kireç harcı ile kalınlığı 1-5 cm. arasında olacak şekilde uygulanması, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden diğer tabakanın en fazla 5 cm. kalınlığında olacak şekilde uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi için ; her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Dökülen harç m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m ³	1,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.