V.2200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2200/1**
Tanımı	Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7099,78	0,00	0,00
2025-Kasım	7028,35	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5833,66	0,00	0,00
2024	3936,03	0,00	0,00
2023-2	2594,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1984,41	0,00	0,00
2022-3	1331,09	0,00	0,00
2022-2	1189,15	0,00	0,00
2022-1	843,65	0,00	0,00
2021	515,53	0,00	0,00
2020	443,06	0,00	0,00
2019	368,64	0,00	0,00
2018	284,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

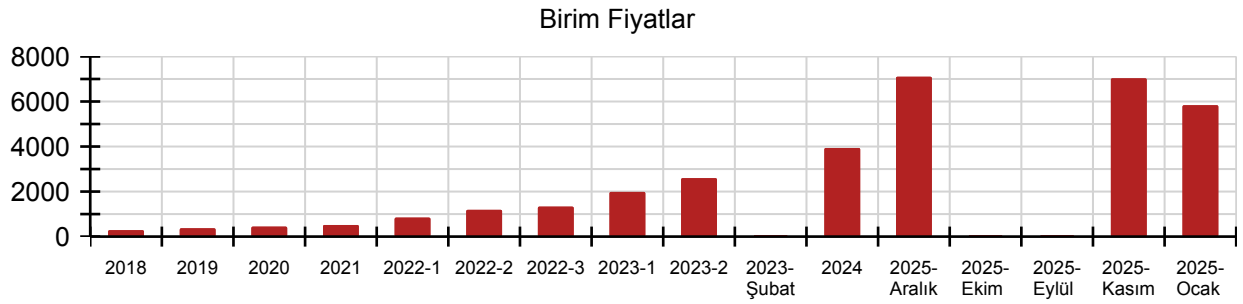

Yapım Şartları

Pirinç kandillik ve Kandil Montaj tablası ile duvara montajından oluşan kandilliğin üzerinin Sarı Kaplama veya Eskitme yapılması, üzerine metal koruyucu vernik sürülmesi, nakliye-si, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, adet bedeli:
NOT: 1- Pirinç kandilliğin, çelik tavan göbeğinin 1 âdetinin ağırlığı firmadan öğrenilerek benzer analizler yapılabilir. 2- Çember için kullanılan Lamanın değişik ebatta kullanılması halinde 1 kg'nın ağırlığı pirinç ile ilgili tablodan bulunabilir. 3- Kandillik ağırlığı,duy,cam fanus ve ampülsüz ağırlıktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2200/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Pirinç Kandillik		
V.0199/1		Pirinç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması	kg	0,750000
		Kandillik Montaj Tablası		
V.0199/1		Pirinç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması	kg	0,750000
V.2221		Ø 15 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.