V.0349/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0349/01**
Tanımı	Her Yerde Klasik Tuğla veya Moloz Taş Duvar Çürütülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20462,96	0,00	0,00
2025-Kasım	20287,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16565,63	0,00	0,00
2024	11373,75	0,00	0,00
2023-2	6890,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4781,25	0,00	0,00
2022-3	3068,44	0,00	0,00
2022-2	2362,50	0,00	0,00
2022-1	2362,50	0,00	0,00
2021	1543,23	0,00	0,00
2020	1242,56	0,00	0,00
2019	1077,19	0,00	0,00
2018	851,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0349/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

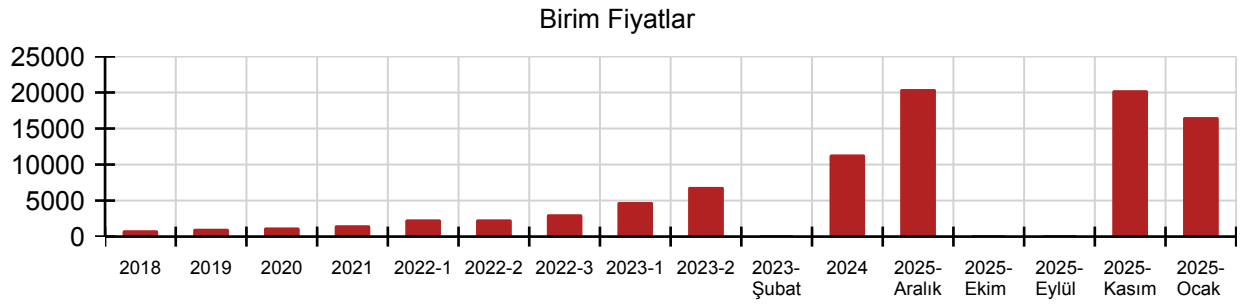

Yapım Şartları

Poz no: V.0346 şartlarıyla kubbe, tonoz, duvar vb. yerlerde klasik tuğla veya moloz taş duvarın çürütülmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Çürütülen yer m3 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0349/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Çürütme Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	45,000000
		Temizlenmesi ve Molozun Taşınması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	13,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.