V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0802/001**
Tanımı	Horasan Harçlı Çok Köşeli Klasik Döşeme Tuğlasının Islah Edilerek Yerine Konulması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3323,05	0,00	0,00
2025-Kasım	3294,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2696,38	0,00	0,00
2024	1907,59	0,00	0,00
2023-2	1171,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	805,16	0,00	0,00
2022-3	524,11	0,00	0,00
2022-2	411,34	0,00	0,00
2022-1	402,06	0,00	0,00
2021	264,13	0,00	0,00
2020	213,68	0,00	0,00
2019	187,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

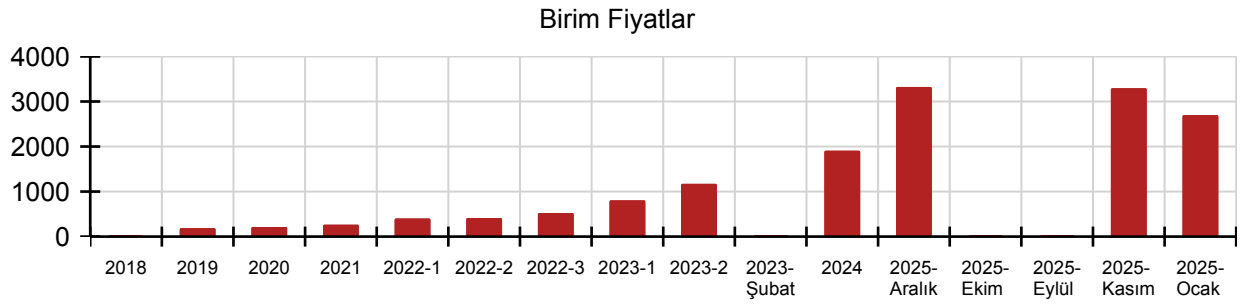

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda çimento esaslı imitasyon tuğla veya formunu kaybetmiş olan orijinal çok köşeli klasik döşeme tuğlasının sökülmesi , ıslah edilerek yerine konması horasan harcından dökülmesi, kurumasının ardından yerine döşenerek derzlerinin yenilenmesi işi için her tütlü malzeme , işçilik , yatay düşey taşıma , müteahhit karı dahil beher m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Islah edilen kısım m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0802/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
		Yatay-Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.