V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0806/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşı Mevcut, Silmeli Şerefe Döşemesi Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4039,61	0,00	0,00
2025-Kasım	4003,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3278,24	0,00	0,00
2024	2354,91	0,00	0,00
2023-2	1501,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1125,81	0,00	0,00
2022-3	751,56	0,00	0,00
2022-2	628,75	0,00	0,00
2022-1	560,18	0,00	0,00
2021	358,54	0,00	0,00
2020	312,09	0,00	0,00
2019	261,44	0,00	0,00
2018	239,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

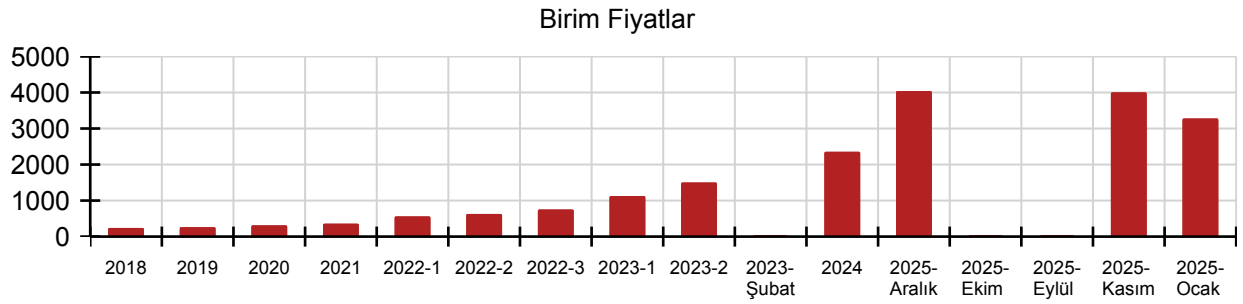

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/B şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.