V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0810**
Tanımı	Mevcut Döşemelik Yonu Taşının Kenarlarının Düzeltilmesi İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1891,50	0,00	0,00
2025-Kasım	1875,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1531,25	0,00	0,00
2024	1031,25	0,00	0,00
2023-2	625,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	437,50	0,00	0,00
2022-3	280,00	0,00	0,00
2022-2	215,63	0,00	0,00
2022-1	215,63	0,00	0,00
2021	140,63	0,00	0,00
2020	113,13	0,00	0,00
2019	98,13	0,00	0,00
2018	77,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

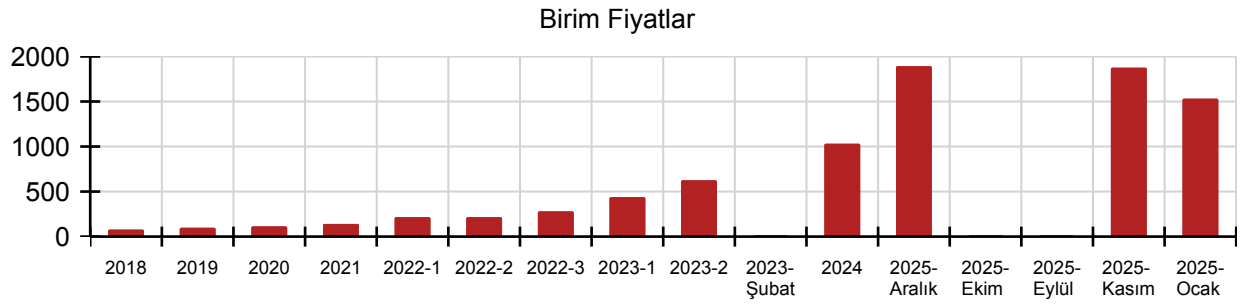

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak yüzleri, kullanılır halde bulunan mevcut döşemelik yonu taşının kenarlarının gönyesinde kesilerek düzeltilmesi, şakuli derze gelen yüzlerin gönyesine ve en az 10 cm. genişlikte olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin projesinden veya yatay iz düşümünden alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş sertlik derecesi uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Düzeltme		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.