

## V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1117/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Dilimli Kûlah Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13645,20	0,00	0,00
2025-Kasım	13526,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11060,43	0,00	0,00
2024	7998,86	0,00	0,00
2023-2	4929,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3498,65	0,00	0,00
2022-3	2282,41	0,00	0,00
2022-2	1803,45	0,00	0,00
2022-1	1753,58	0,00	0,00
2021	1138,44	0,00	0,00
2020	964,40	0,00	0,00
2019	835,98	0,00	0,00
2018	752,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

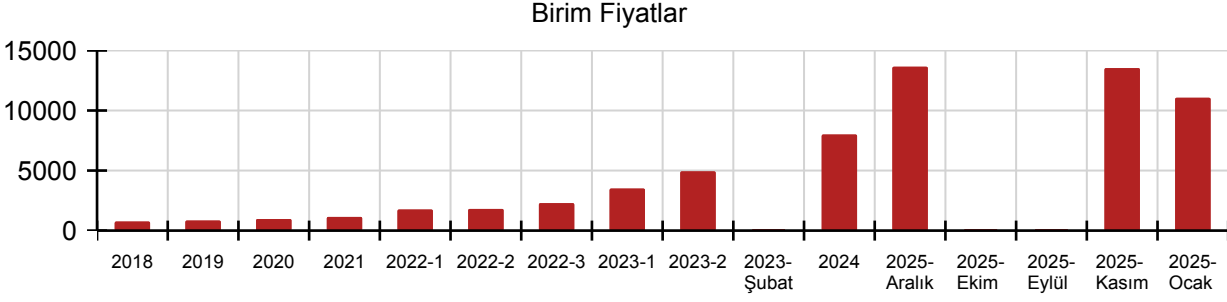

### Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.