

V.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1115

Tanımı Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Kûlah Kaplaması Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21976,78	0,00	0,00
2025-Kasım	21788,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17798,41	0,00	0,00
2024	12837,54	0,00	0,00
2023-2	7812,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5530,13	0,00	0,00
2022-3	3571,25	0,00	0,00
2022-2	2769,21	0,00	0,00
2022-1	2755,31	0,00	0,00
2021	1803,41	0,00	0,00
2020	1523,60	0,00	0,00
2019	1319,01	0,00	0,00
2018	1187,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

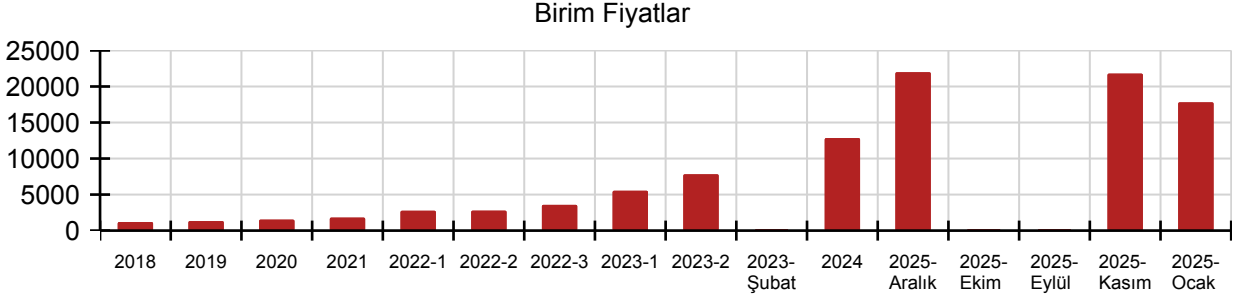

Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla yonu taşından mahruti ve geçmeli külah kaplaması yapılması işçiliđi, geçmelerin taşın dört tarafında olmak üzere ince dişli el tarađı ile işlenmesi, hazırlanan taşların yerde alıştırıldıktan sonra yerlerine ip çekilerek ve şakuli derzlerin taşın ortasına gelecek şekilde şaşirtılarak konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	31,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.