

## V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1116

**Tanımı** Mevcut Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Kûlah Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9917,75	0,00	0,00
2025-Kasım	9832,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8035,91	0,00	0,00
2024	5825,04	0,00	0,00
2023-2	3549,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2505,13	0,00	0,00
2022-3	1618,75	0,00	0,00
2022-2	1256,71	0,00	0,00
2022-1	1242,81	0,00	0,00
2021	813,41	0,00	0,00
2020	684,85	0,00	0,00
2019	593,01	0,00	0,00
2018	527,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

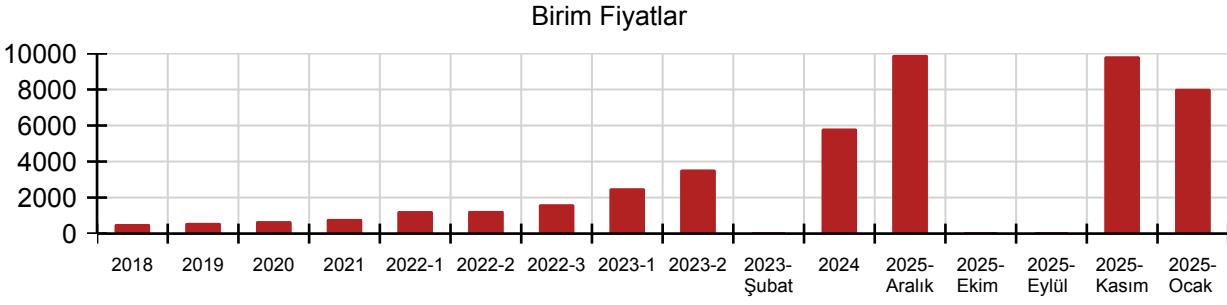

### Yapım Şartları

Poz no: V.1115 şartlarıyla yonu taşı mevcut mahruhi ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.

## V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.