

## V.1126/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1126/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından TonoZ Kaplaması İslahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10027,76	0,00	0,00
2025-Kasım	9940,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8133,10	0,00	0,00
2024	5883,48	0,00	0,00
2023-2	3657,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2613,48	0,00	0,00
2022-3	1714,91	0,00	0,00
2022-2	1372,46	0,00	0,00
2022-1	1310,44	0,00	0,00
2021	846,79	0,00	0,00
2020	720,26	0,00	0,00
2019	623,01	0,00	0,00
2018	562,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1126/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

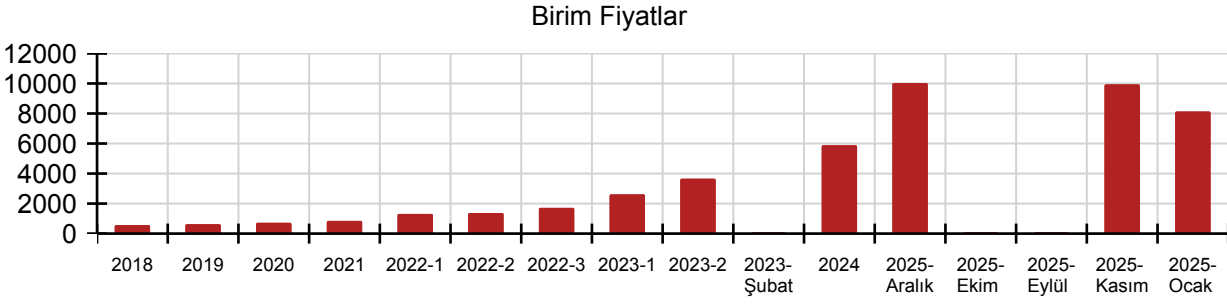

### Yapım Şartları

Poz no: V.1125/B şartlarıyla mevcut tonoz üst kaplamasının ıslah edilerek tekrar kaplanmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir.

## V.1126/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.