V.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1127**
Tanımı	Yonu Taşından Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Kubbe Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25227,01	0,00	0,00
2025-Kasım	25010,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20429,66	0,00	0,00
2024	14741,29	0,00	0,00
2023-2	8968,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6342,63	0,00	0,00
2022-3	4096,25	0,00	0,00
2022-2	3175,46	0,00	0,00
2022-1	3161,56	0,00	0,00
2021	2069,54	0,00	0,00
2020	1747,48	0,00	0,00
2019	1512,76	0,00	0,00
2018	1360,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

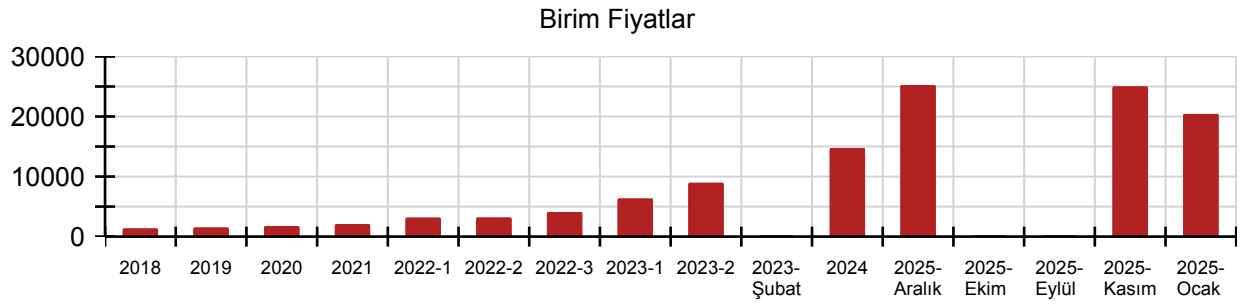

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut örneğine veya idarece verilecek projeye uygun olarak yonu taşın-dan kubbe üst kaplaması yapılmasında taş yüzlerinin poz no: V.1104 şartlarına göre işlenmesi, kubbe iç kavisine paralel olarak poz no: V.1104 şartlarıyla hazırlanan taşların yerlerine konulmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan alan m2 olarak hesaplanır.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	32,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.