# V.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1128** |
| Tanımı | Yonu Taşından Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 36112,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 35802,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 29242,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21098,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 12831,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9067,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5856,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4537,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4524,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2961,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2500,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2164,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1946,08 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

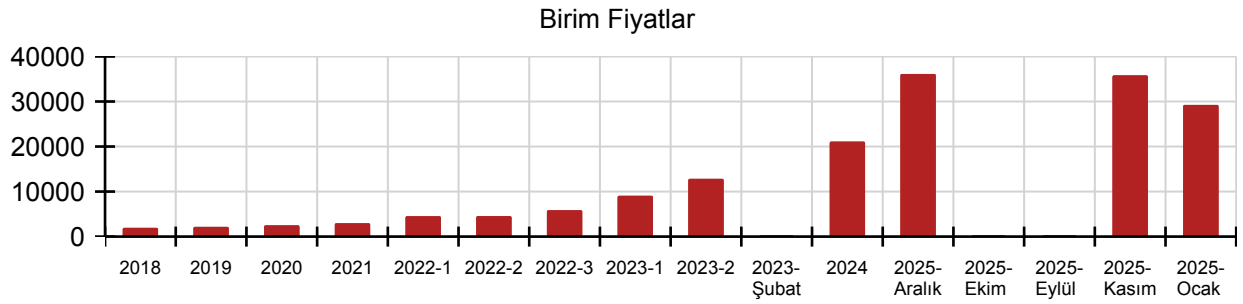


## Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbenin temizlenmiş yüzeyinin alanı m2 olarak hesaplanır. Dilimlerde metre kırılarak ölçülür.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç ( Kalın Kum İle ) | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,060000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Islahı | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 48,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 12,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.