

## V.1226/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1226/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20232,65	0,00	0,00
2025-Kasım	20058,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16392,21	0,00	0,00
2024	11280,85	0,00	0,00
2023-2	6879,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4800,99	0,00	0,00
2022-3	3094,03	0,00	0,00
2022-2	2400,78	0,00	0,00
2022-1	2383,96	0,00	0,00
2021	1553,56	0,00	0,00
2020	1262,96	0,00	0,00
2019	1101,99	0,00	0,00
2018	893,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1226/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

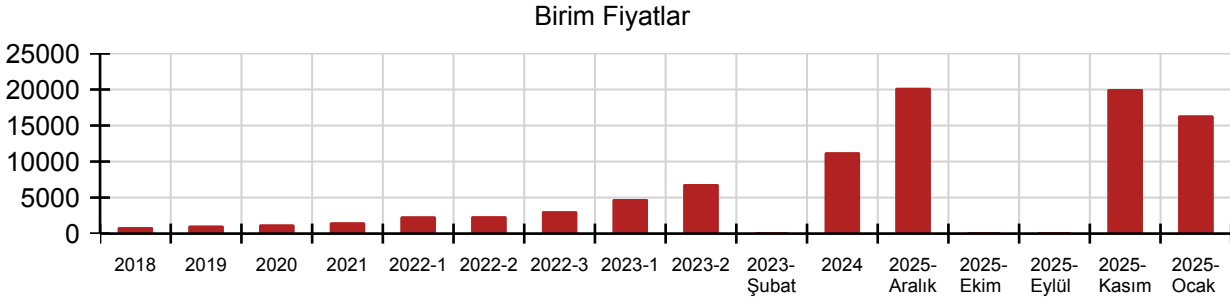

### Yapım Şartları

Poz no: V.1225/A şartlarıyla yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : a- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. b- Yonu taşından bir taşın görünen yüzlerinin toplam alanı 0,20 m2'den büyük veya küçük kemer taşı yapılması işçiliđinde, tek yüzeyli veya dişli kemer alanı toplamına görünmeyen yüzlerdeki işçilik göz önüne alınarak % 25 fark ilave edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1226/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.