# V.1229/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1229/A01** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Mevcut Düz Çörtenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5014,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4971,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4069,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2823,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1740,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1200,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1229/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

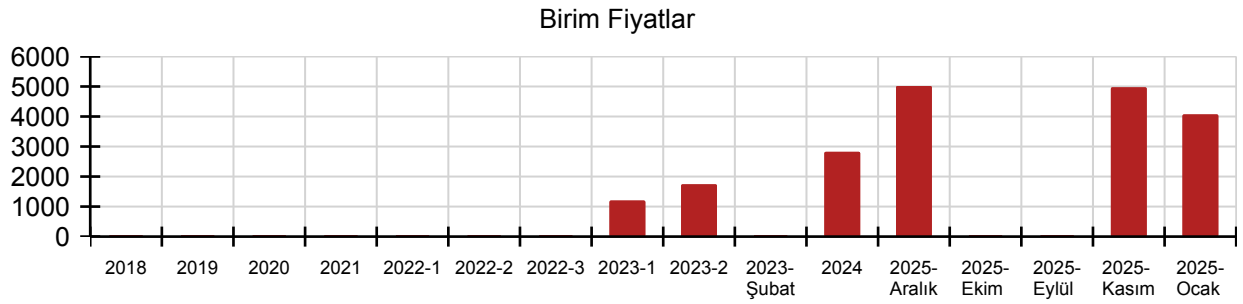


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre V.1229/A şartlarıyla mevcut yonu taşından her kesitte ve her boyda düz çörtenin ıslahı ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Islah edilerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1229/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile ) | m³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Islahı | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 6,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 4,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.