

V.1232/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1232/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Koç Başı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5036,24	0,00	0,00
2025-Kasım	4992,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4083,61	0,00	0,00
2024	2954,18	0,00	0,00
2023-2	1814,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1275,49	0,00	0,00
2022-3	830,14	0,00	0,00
2022-2	650,39	0,00	0,00
2022-1	641,99	0,00	0,00
2021	418,71	0,00	0,00
2020	352,99	0,00	0,00
2019	309,11	0,00	0,00
2018	275,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1232/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

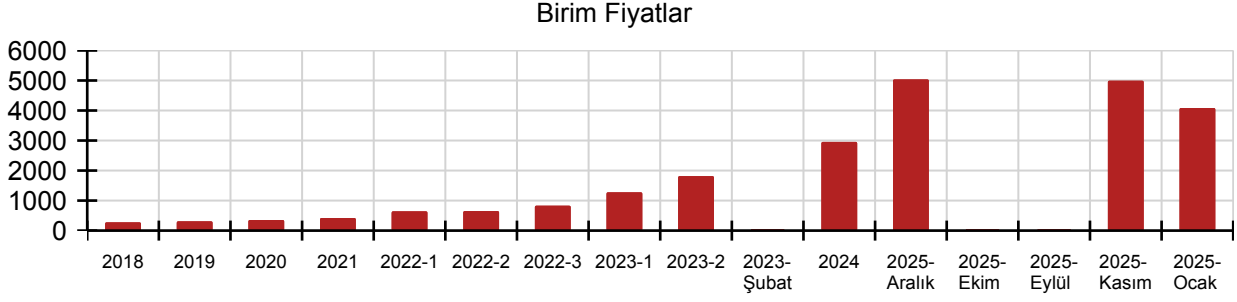

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından koç başı düz konsol yapılması, konsolun hazırlanacak şablonuna göre ince dişli el tarađı ile işlenmesi, yerine poz no: V.0129A'da belirtilen harç konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1232/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.