

V.1233/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1233/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, Koç Başı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6291,24	0,00	0,00
2025-Kasım	6236,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5096,30	0,00	0,00
2024	3674,46	0,00	0,00
2023-2	2260,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1620,33	0,00	0,00
2022-3	1056,38	0,00	0,00
2022-2	836,50	0,00	0,00
2022-1	809,08	0,00	0,00
2021	526,54	0,00	0,00
2020	447,84	0,00	0,00
2019	384,13	0,00	0,00
2018	346,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1233/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

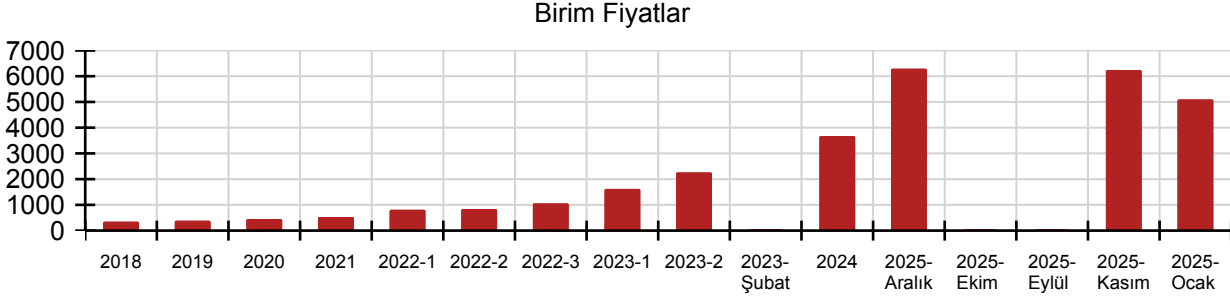

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/B şartlarıyla yonu taşından koç başlı basit profil veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1233/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.