V.1234/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1234/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Koç Başı, Hayvani Profilli Nebati veya Geometrik Tezyinatli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8483,79	0,00	0,00
2025-Kasım	8410,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6871,30	0,00	0,00
2024	4949,46	0,00	0,00
2023-2	3035,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2170,33	0,00	0,00
2022-3	1411,38	0,00	0,00
2022-2	1111,50	0,00	0,00
2022-1	1084,08	0,00	0,00
2021	706,54	0,00	0,00
2020	600,34	0,00	0,00
2019	516,13	0,00	0,00
2018	466,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1234/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

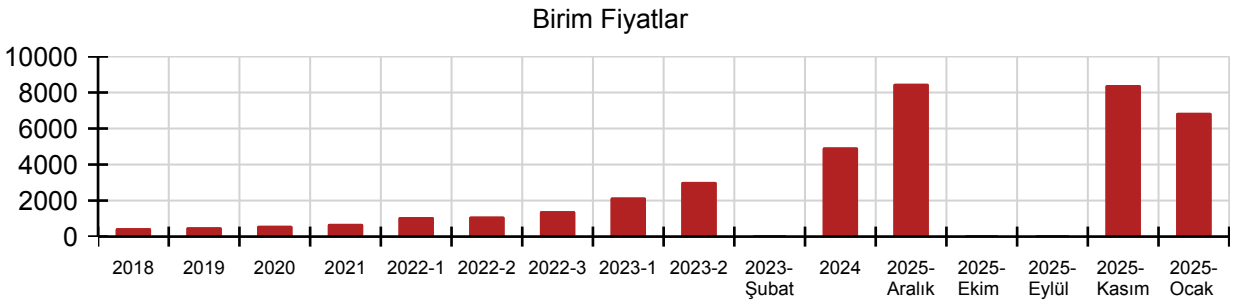

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/B şartlarıyla yonu taşından koç başı, hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçi dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1234/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.