

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1235/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5584,38	0,00	0,00
2025-Kasım	5536,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4527,36	0,00	0,00
2024	3272,93	0,00	0,00
2023-2	2008,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1412,99	0,00	0,00
2022-3	918,89	0,00	0,00
2022-2	719,14	0,00	0,00
2022-1	710,74	0,00	0,00
2021	463,71	0,00	0,00
2020	391,11	0,00	0,00
2019	342,11	0,00	0,00
2018	305,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

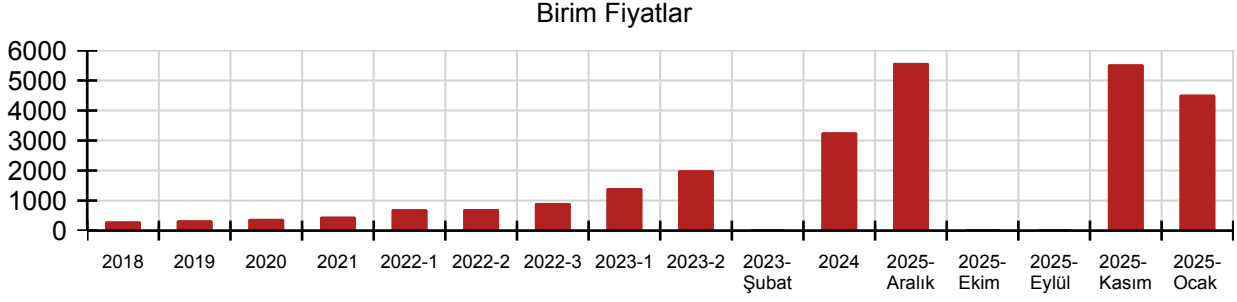

### Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.