V.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1401/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20161,86	0,00	0,00
2025-Kasım	19988,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16331,66	0,00	0,00
2024	11233,76	0,00	0,00
2023-2	6840,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4775,74	0,00	0,00
2022-3	3074,59	0,00	0,00
2022-2	2381,84	0,00	0,00
2022-1	2369,23	0,00	0,00
2021	1544,76	0,00	0,00
2020	1255,60	0,00	0,00
2019	1093,80	0,00	0,00
2018	887,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

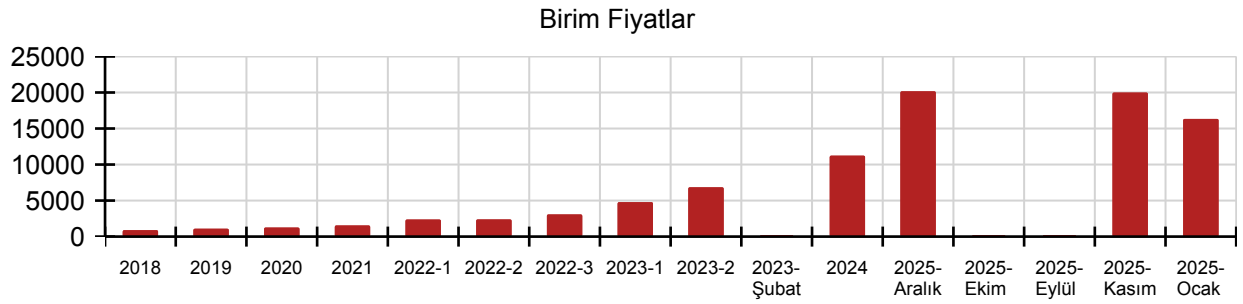

Yapım Şartları

Poz no: V.1400/A şartlarıyla yonu taşından münhani veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.