V.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1415**
Tanımı	Yonu Taşı Satıhlarda Her Genişlik ve Derinlikte Oluk Açılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5674,50	0,00	0,00
2025-Kasım	5625,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4593,75	0,00	0,00
2024	3093,75	0,00	0,00
2023-2	1875,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1312,50	0,00	0,00
2022-3	840,00	0,00	0,00
2022-2	646,88	0,00	0,00
2022-1	646,88	0,00	0,00
2021	421,88	0,00	0,00
2020	339,38	0,00	0,00
2019	294,38	0,00	0,00
2018	232,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

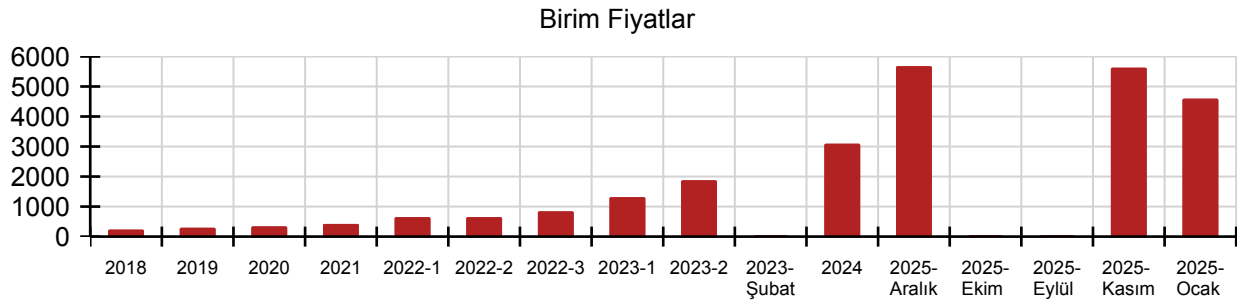

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşı satıhlarda her genişlikte oluk açılması, oluk su akıtması için yapılıyorsa gereken akıntının sağlanması için oluk akıntı istikametinde dişli el tarağı ile işlenmesi,oluk iç sıvasının her yerde kalıbına uygun şekilde teşkili, taş yüzü ile birleşen köşelerin keskin olarak çıkarılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Kanal iç yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Altında akıntı için kanal olan oluklarda, açılmış olan deliklerin adet olarak bedeli ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.