V.1480 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1480**
Tanımı	Üstü Boş Yerlerde Her Boyda ve Çapta, Mevcut Yuvarlak veya Köşeli Sütunun, Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7226,21	0,00	0,00
2025-Kasım	7164,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5850,00	0,00	0,00
2024	4263,75	0,00	0,00
2023-2	2587,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1800,00	0,00	0,00
2022-3	1164,38	0,00	0,00
2022-2	900,00	0,00	0,00
2022-1	900,00	0,00	0,00
2021	590,06	0,00	0,00
2020	492,75	0,00	0,00
2019	426,38	0,00	0,00
2018	372,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1480 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

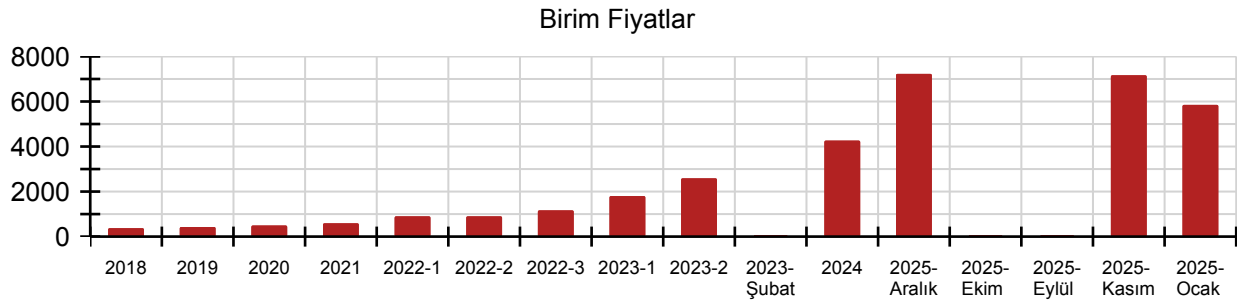

Yapım Şartları

Üstü boş yerlerde her boy ve çapta mevcut yuvarlak veya köşeli sütunun poz no: V.1478 veya V.1479 şartlarıyla kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sütun veya sütuncenin görünen perdahlanmış yüzünün inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yedek satıhları nazar itibare alınmaz.
NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1480 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.