V.1430/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1430/B04**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Çürütülen Yerlerde Mermer Kaplaması Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5704,54	0,00	0,00
2025-Kasım	5653,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4627,75	0,00	0,00
2024	3365,74	0,00	0,00
2023-2	2131,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1561,55	0,00	0,00
2022-3	1039,54	0,00	0,00
2022-2	861,31	0,00	0,00
2022-1	777,28	0,00	0,00
2021	500,18	0,00	0,00
2020	429,69	0,00	0,00
2019	361,41	0,00	0,00
2018	321,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1430/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

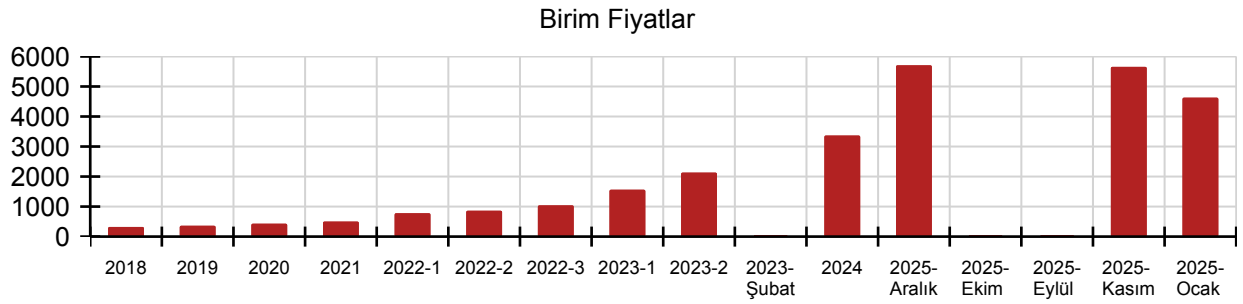

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak kontrolce tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmış mermerle, çürütülen yerde düz satıhta kaplama yapılması, mermerin çürütülmüş alana tam uygun ölçüde hazırlanması, derzde aralık kalmaması ve harca iyi yapışması için arkasının sivri murçla çentilmesi, önyüzünün perdahlanması, hazırlanan mermerin arkasına akıtılacak poz no: V.0104G harcın akışkanlığı artırılarak dışarı sızmaması için derz yüzünün alçı ile sıvanması imalatın sonunda kaplama yüzünün temizlenmesi işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Perdahlanmış kaplama alanı m2 cinsinden ölçülerek ödenir. Kaba veya oyma profillerin bedeli ilgili pozdan ödenir.NOT :1- Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir. 2- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 3- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1430/B04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Mermer Tozlu)		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.