V.1432/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1432/B01**
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile 3 cm Kalınlıkta 40 cmx80 cm beyaz mermer plakalarla hamamda döşeme yapılması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3553,23	0,00	0,00
2025-Kasım	3520,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2919,88	0,00	0,00
2024	2190,79	0,00	0,00
2023-2	1543,60	0,00	0,00
2023-1	1124,66	0,00	0,00
2022-3	751,00	0,00	0,00
2022-2	676,59	0,00	0,00
2022-1	539,80	0,00	0,00
2021	418,48	0,00	0,00
2020	375,00	0,00	0,00
2019	313,29	0,00	0,00
2018	272,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1432/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

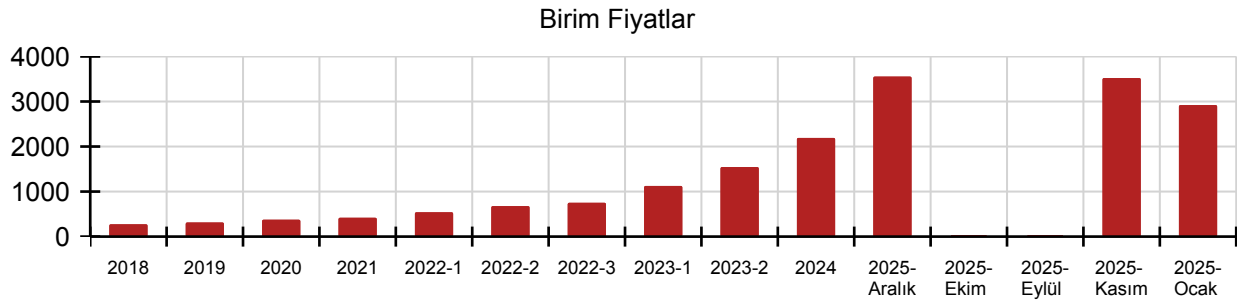

Yapım Şartları

3 cm. kalınlıktaki 40cmX80cm cilalanmış hazır afyon beyaz mermerlerinin piyasadan temini, şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu sathının temizlenip ıslatılmasından sonra 3 cm. kalınlıkta poz no: V.0104G harcın akışkanlığı artırılarak mermer plakaların aralarındaki derzler en çok l mm.´yi geçmeyecek ve altlarında hoşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, altlarında boşluk kalmayacak şekilde plakların sıkıştırılması, dik derzlerin alttaki plaka ortasına gelecek şekilde tanzimi, döşeme sırasında kırılan ve çatlayan plakların değiştirilmesi, derz boşluklarının çimento şerbetiyle doldurulması, sathın temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik ile zayiatı dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Mermer döşenen bütün yüzeyin m2 cinsinden alanı hesaplanarak bedeli ödenir. Süpürgelik varsa alana ilave edilir.
NOT: 1- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2- Mermer bedeli dahildir. 3- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 4- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1432/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,030000
		Mermer Plak (Zaiyatlı)		
04.V09/01		Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2	m²	1,050000
		40X80 mermer için Kalınlıktan gelen artış 1,22 Ebattan gelen artış 1,28 İlave artış katsayısı=(1,22X1,28)-1=0,28		
04.V09/01		Afyon Beyaz (Afyon) Plak Sertlik Derecesi 2	m²	0,280000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.