

V.1710/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1710/1

Tanımı Toprak Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6167,50	0,00	0,00
2025-Kasım	6114,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4998,46	0,00	0,00
2024	3527,21	0,00	0,00
2023-2	2190,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1570,33	0,00	0,00
2022-3	1037,26	0,00	0,00
2022-2	824,39	0,00	0,00
2022-1	810,33	0,00	0,00
2021	505,18	0,00	0,00
2020	423,18	0,00	0,00
2019	366,66	0,00	0,00
2018	331,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1710/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

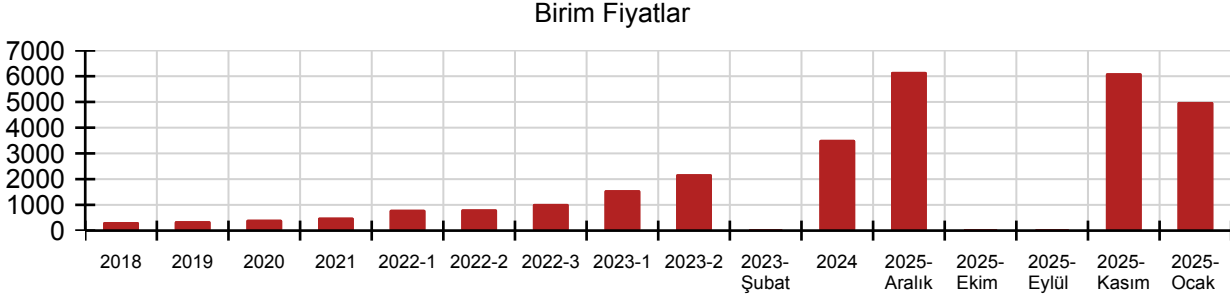

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya bedeli ayrıca ödenmek üzere yapılacak arařtırmadan çıkan izlere göre müteahhit tarafından çizilecek tezyinat projesinin idarece tasdikinden sonra örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak toprak boya ile klasik dolu kalem işi yapılması veya yazı yazılması, renklendirilmiş nakış projesinin eskiz kağıtlarına 1/1 ölçeđinde geçirilmesi, hatların kağıtta delinmesi, poz no: V.1712/A veya V.1712/A2'ye göre hazırlanmış veya mevcut sade zemin üzerine renklerin dalgasız olarak boyanması, nakış bittikten sonra siyah boya ile kontur çekilmesi, kontur hatların çekilmesinde klasik desen kaidelerine uyulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tıđların azami genişliđi içinde kalan boşluklar hesaptan düşölmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1710/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,250000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	0,250000
04.V001/1		Su	m ³	0,000600
		İşçilik:		
		(Hazırlanması, Süsleme, İşleme ve Rütüş		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	6,000000
		Nakiş Yapma		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.